


SOT-23 LDO 低落差稳压 IC

1.Vss 2.Vin 3.Vout

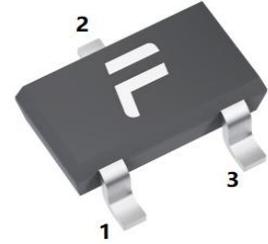

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Input Voltage 输入电压	V_{in}	$V_{out}+0.3\sim V_{out}+7$	V
Operating Current 工作电流	I_O	300	mA
Output Voltage 输出电压	V_{out}	1.5、1.8、2.5、2.8、3、3.3、5	V
Power dissipation 耗散功率	P_D	300	mW
Operating Temperature 工作温度	T_A	$-40\sim+85$	$^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature 储藏温度	T_{stg}	$-55\text{to}+150^{\circ}\text{C}$	

■ Device Marking 产品字标

FS6206P152MR=65E9

FS6206P182MR=65K5

FS6206P252MR=65T5



FS6206P282MR=65X5

FS6206P302MR=65Z5

FS6206P332MR=662K

FS6206P502MR=66MX

Circuit&Block 电路与框图

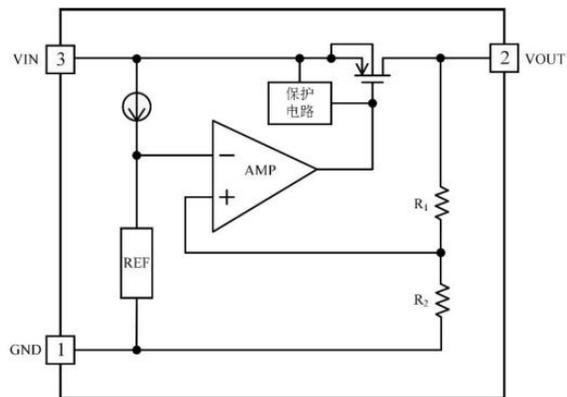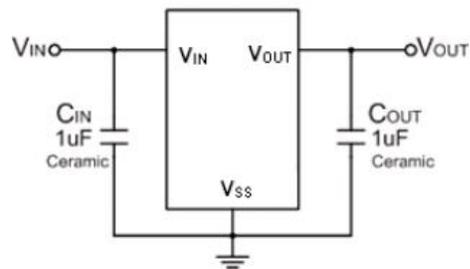


■ Electrical Characteristics 电特性

($C_i=1\mu F$ $C_o=1\mu F$ $T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted 如无特殊说明)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Output Voltage 输出电压	V_O	$V_{in}=V_{out}+1V$ $I_O=10mA$	$V_{out(S)}$ $\times 0.98$	$V_{out(S)}$	$V_{out(S)}$ $\times 1.02$	V
Output Current 输出电流	I_O	$V_I=V_{out(S)}+1V$		300		mA
Dropout Voltage 落差电压	V_D	$I_O=100mA$		160	350	mV
Quiescent Current 静态电流	I_q	$V_I=V_{out(S)}+1V$		3.5	6.5	μA
Load Regulation 负载调整	ΔV_O	$V_I=V_{out(S)}+1V$ $1mA \leq I_O \leq 80mA$		15	30	mV
Line Regulation 线性调整	ΔV_O	$I_O=40mA$ $V_{out(S)}+1V \leq V_I \leq 6V$		0.05	0.2	%mV
Input Voltage 输入电压	V_I		$V_{out}+0.3$		$V_{out}+6$	V
Output Noise Voltage 噪声电压	V_N	$10Hz \leq f \leq 100kHz$		30		μV
Ripple Rejection 纹波抑制	RR	$V_I=V_{out(S)}+1V$ $f=1KHz, I_O=10mA$		50		dB


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

Power Up Response

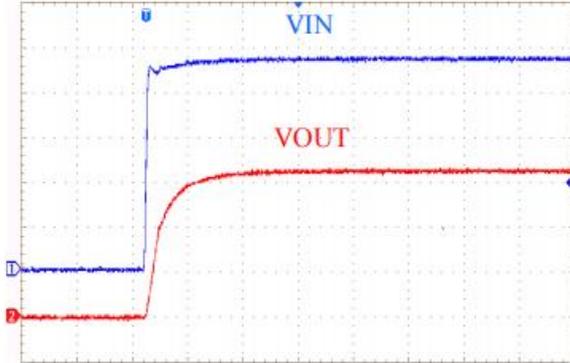


$V_{IN}=0V-5V$, $C_{IN}=1\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F$, $I_{LOAD}=20mA$
CH1: V_{IN} (1V/DIV), CH2: V_{OUT} (1V/DIV)
Time: 40 μs /DIV

Line Transient Response

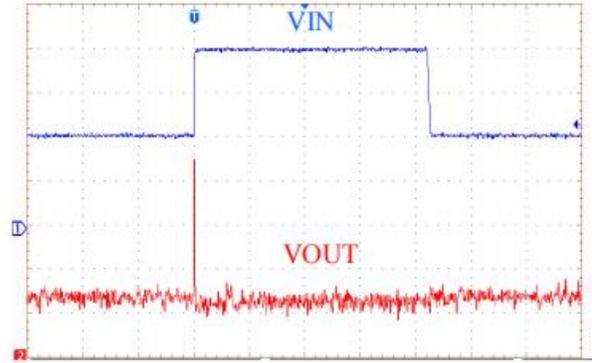


$V_{IN}=4V-6V$, $C_{IN}=1\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F$, $I_{LOAD}=20mA$
CH1: V_{IN} (1V/DIV), CH2: V_{OUT} (20mV/DIV)
Time: 2ms/DIV

Load Transient Response

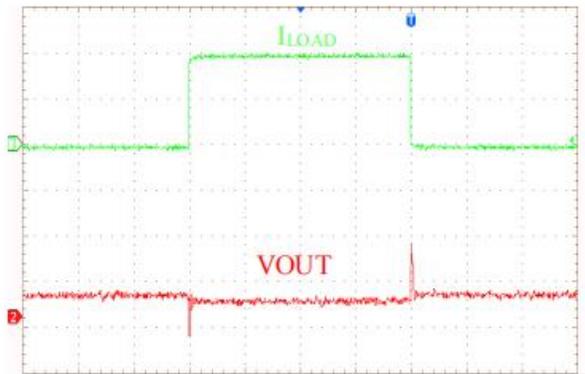

$V_{IN}=4.3V$, $C_{IN}=1\mu F$, $C_{OUT}=1\mu F$, $I_{LOAD}=1m-100mA$
CH2: V_{OUT} (100mV/DIV), CH3: I_{LOAD} (50mA/DIV)
Time: 2ms/DIV

PSRR vs. Frequency

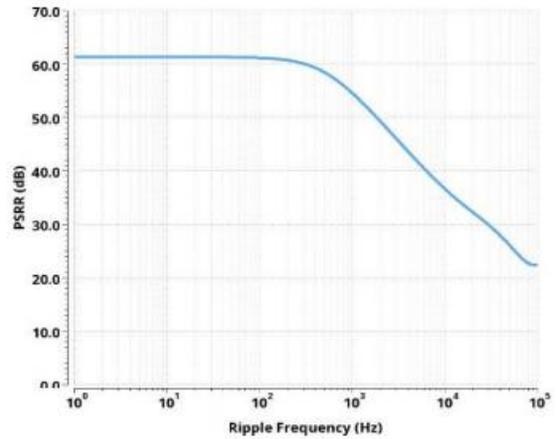

$V_{IN}=4.3V+1V_{p-p}$ AC, $C_{OUT}=1\mu F$, $I_{LOAD}=10mA$

