



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

FSNC2F5V1BA

DFN1006-2L ESD 静电保护二极管

■ Features 特点

IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection 静电保护

- ±25kV Contact Discharge 接触放电

- ±25kV Air Discharge 空气放电

■ Applications 应用


MP3 Players 播放器

Digital Cameras 数码相机

Notebooks & Handhelds 笔记本或手持机

Cellular handsets and accessories 蜂窝手机及配件

■ Internal Schematic Diagram 内部结构



DFN1006-2L

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V_{ESD}	±25	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C 空气放电	V_{ESD}	±25	KV
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	I_{PP}	6	A
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P_{PK}	60	W
Lead Temperature 管脚温度	T_L	260	°C
Operating Temperature 工作温度	T_{op}	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	T_J	125	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-55~150	°C




■ Electrical Characteristics 电特性


($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	V_{RWM}			5	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	6			V	$I_T=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_R			1	μA	$V_{RWM}=5\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_C		8		V	$I_{PP}=1\text{A}, t_p=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_C		10		V	$I_{PP}=6\text{A}, t_p=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_D		12		pF	$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$


Symbol	Parameters
V_{RWM}	Peak Reverse Working Voltage
I_R	Reverse Leakage Current @ V_{RWM}
V_{BR}	Breakdown Voltage @ I_T
I_T	Test Current
I_{PP}	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V_C	Clamping Voltage @ I_{PP}
I_F	Forward Current
V_F	Forward Voltage @ I_F

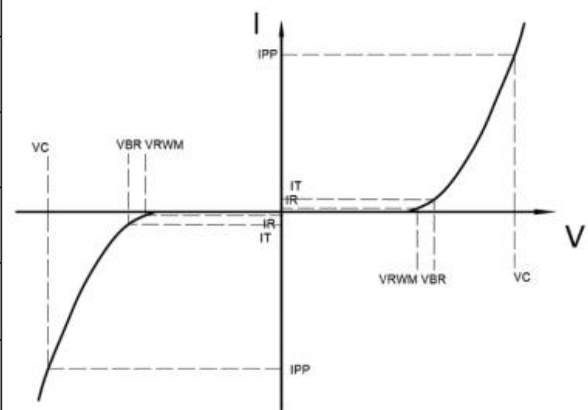


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

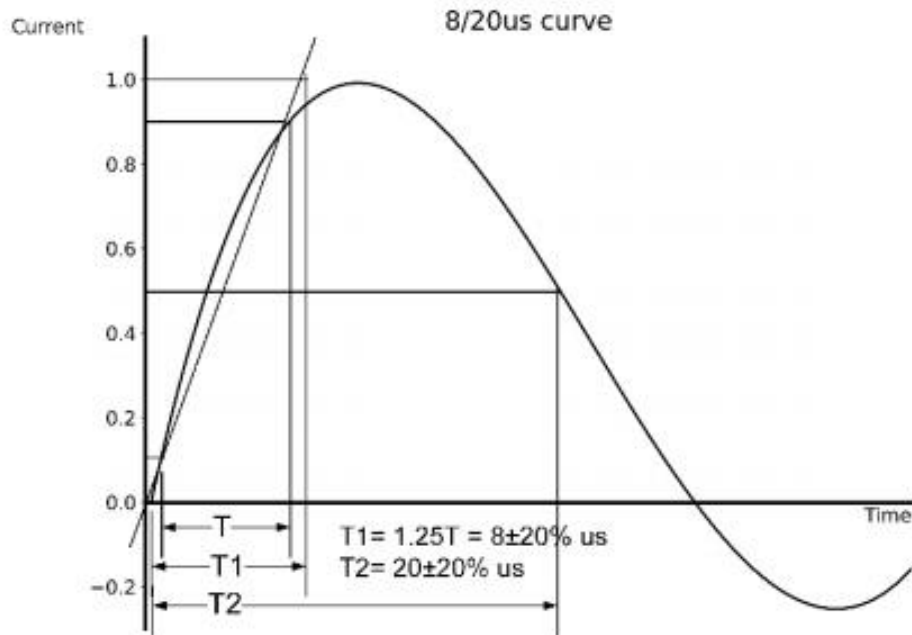

■ Typical Applications 典型应用

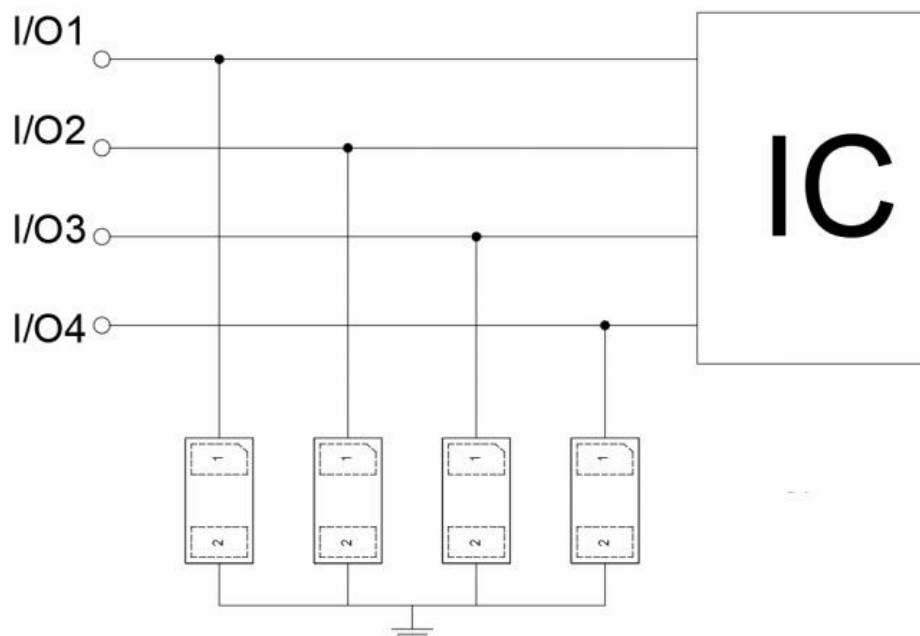

Dimension 外形封装尺寸

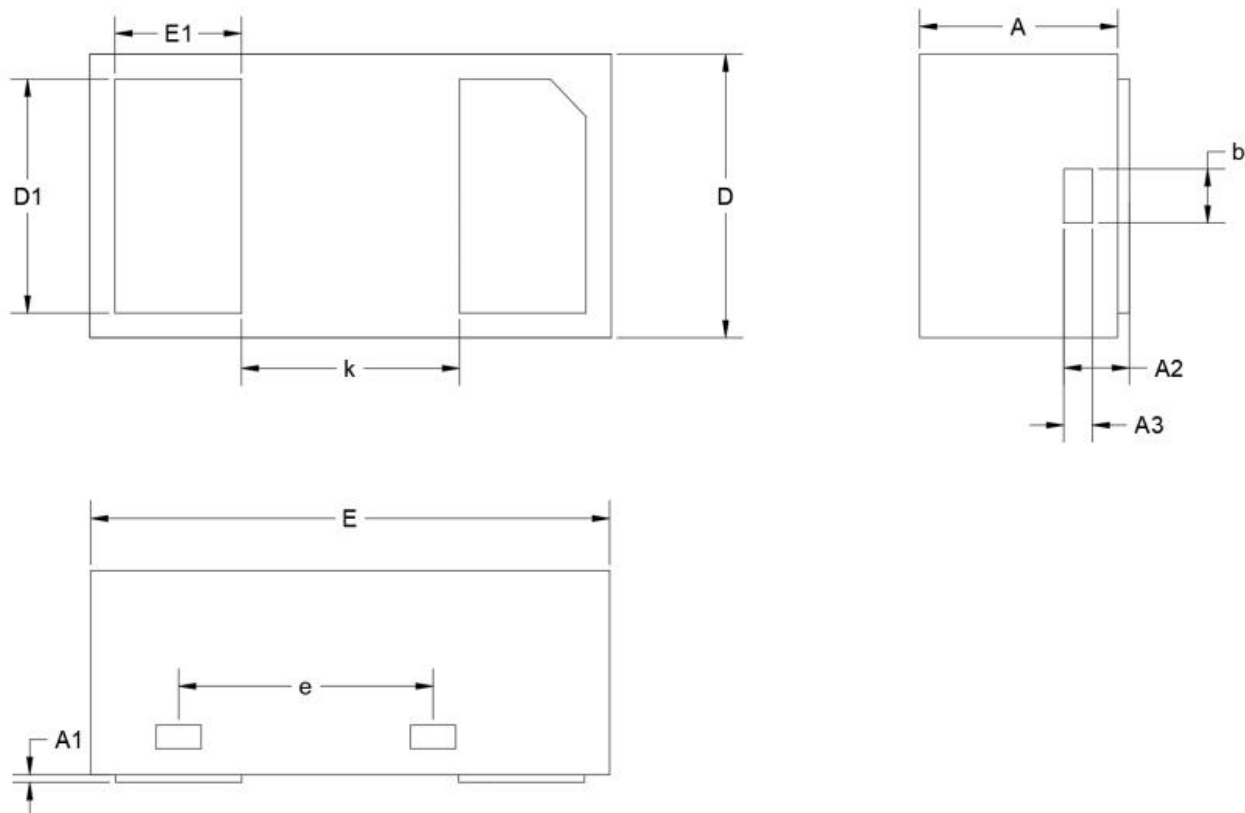

Units in millimeters

Symbol	Min.	Nom.	Max.
A	0.350	0.450	0.550
A1	0.000	0.020	0.050
A2	0.077	0.127	0.207
A3	0.013	0.063	0.113
b	0.070	0.120	0.200
D	0.500	0.600	0.700
D1	0.400	0.500	0.600
D2	0.200	0.300	0.400
E	0.900	1.000	1.100
E1	0.150	0.250	0.350
e	0.360	0.410	0.460
k	0.300	0.400	0.500