



# 安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

FSUC10F5V4UA

## DFN2510-10L ESD 静电保护二极管

### ■ Features 特点

Un-directional ESD Protection 单向静电保护

Ultra-low capacitance 极低电容




### ■ Applications 应用

Notebooks Computer 笔记本电脑

SIM Ports and Ethernet 用户识别和以太网

USB&ATM Interface 移动 U 盘及自动柜员机接口

Monitors and flat panel display 监视器和平板显示器

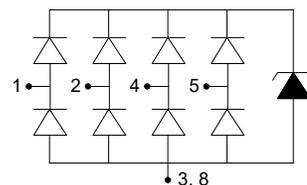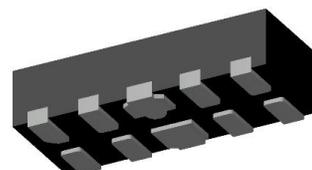

### ■ Internal Schematic Diagram 内部结构

### ■ Device Marking 产品打标



### ■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	$V_{ESD}$	$\pm 10$	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C空气放电	$V_{ESD}$	$\pm 15$	KV
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	$P_{PK}$	30	W
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	$I_{PP}$	3	A
Lead Temperature 管脚温度	$T_L$	260	°C
Lead Solder Time 管脚焊接时间	$T_L$	10	S
Operating Temperature 工作温度	$T_{op}$	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	$T_J$	-55~125	°C
Storage Temperature 储存温度	$T_{stg}$	-55~150	°C

## ■ Electrical Characteristics 电特性


( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^{\circ}\text{C}$ )

Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	$V_{RWM}$			5	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	$V_{BR}$	6			V	$I_T=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	$I_R$			1	$\mu\text{A}$	$V_{RWM}=5\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	$V_C$		8		V	$I_{PP}=1\text{A}$ , $t_p=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	$V_C$		10		V	$I_{PP}=4.5\text{A}$ , $t_p=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	$C_D$	I/O to GND Between I/O	0.4 0.2		pF	$V_R=0\text{V}$ , $f=1\text{MHz}$


$V_{RWM}$	Reverse Working Voltage 反向工作电压
$V_{R(BR)}$	Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压@ $I_T=1\text{mA}$
$I_T$	Test Current 测试电流
$I_R$	Reverse Leakage Current 反向漏电流@ $V_{RWM}$
$V_C$	Clamping Voltage 钳位电压
$I_{PP}$	Reverse Peak Pulse Current 浪涌电流
$C_D$	Diode Capacitance 电容 $V_{I0}=0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$

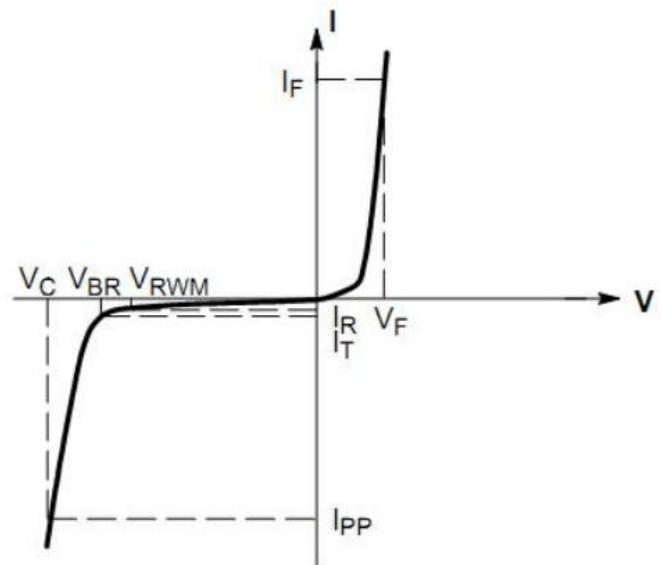


## Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

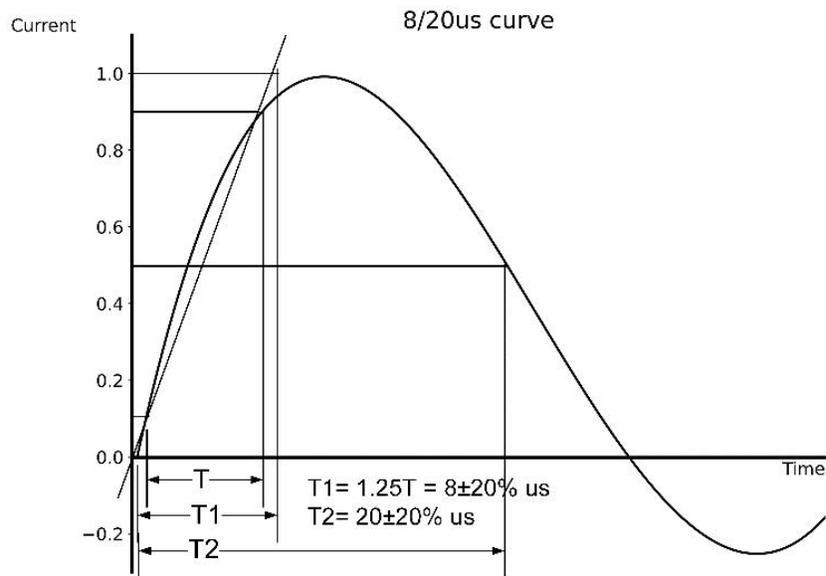

## Typical Application 典型应用

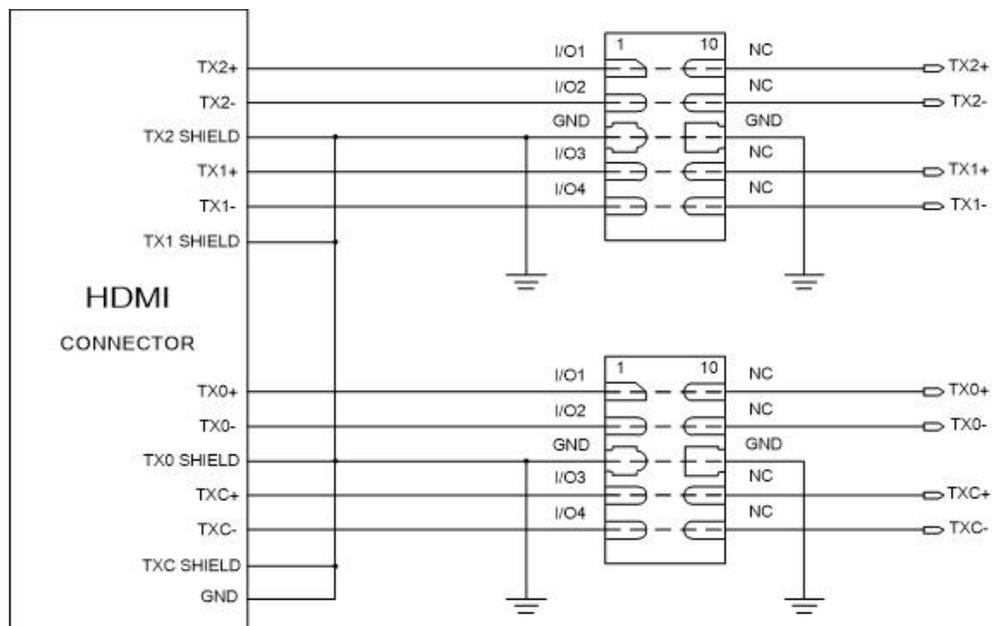

## Dimension 外形封装尺寸

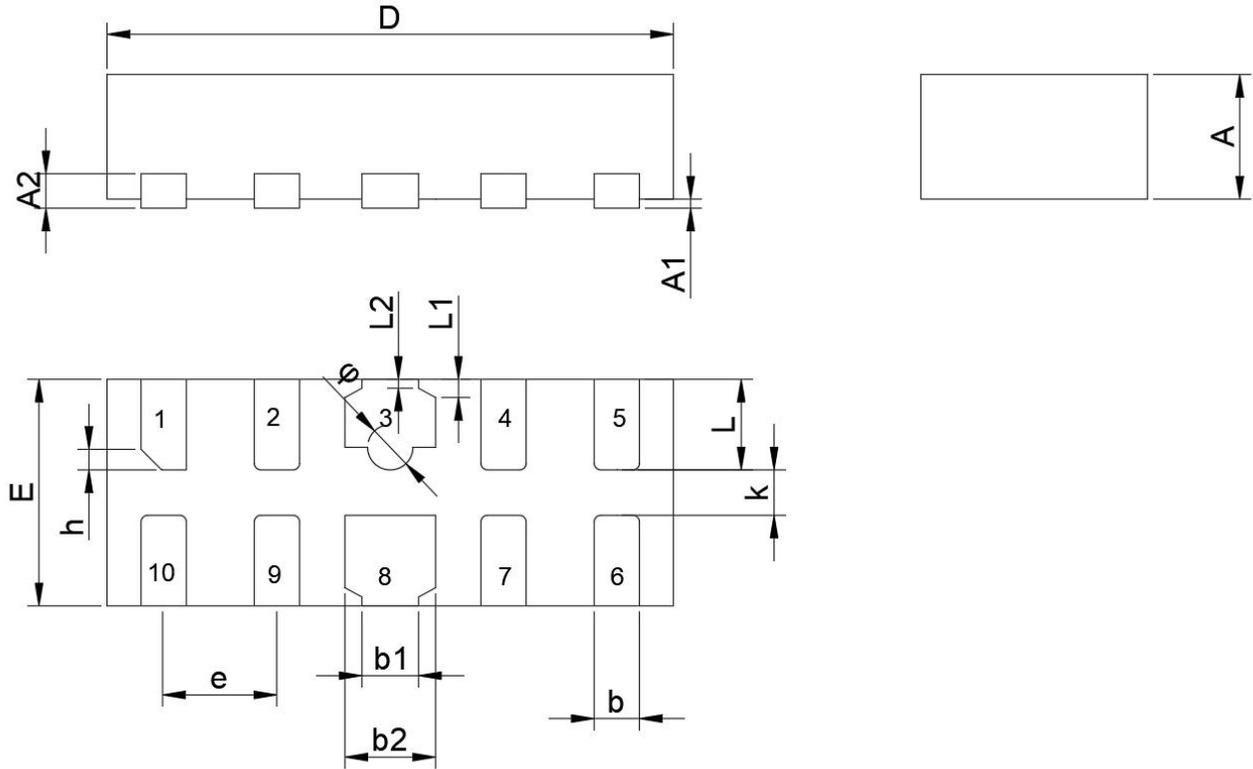

Dimensions in Millimeter							
Symbol	Min.	Nom.	Max.	Symbol	Min.	Nom.	Max.
A	0.500	0.550	0.600	D	2.450	2.500	2.550
A1	0.00	/	0.05	E	0.950	1.00	1.050
A2	0.122	0.152	0.200	e	0.450	0.500	0.550
b	0.150	0.200	0.250	h	0.080	0.120	0.150
b1	0.200	0.250	0.300	k	0.150	0.200	0.250
b2	0.350	0.400	0.450	L	0.350	0.400	0.450
L1		0.075		L2		0.05	
$\phi$	0.150	0.200	0.250				