



安徽富信半导体科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.


FSUC06F5V2U

DFN1610-6L ESD 静电保护二极管

■ Features 特点

Un-directional ESD Protection 单向静电保护

Ultra-low capacitance 极低电容

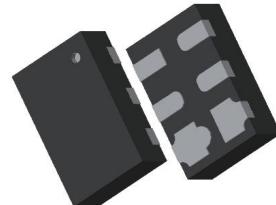


■ Applications 应用

Notebooks Computer 笔记本电脑

SIM Ports and Ethernet 用户识别和以太网


USB&ATM Interface 移动 U 盘及自动柜员机接口

Monitors and flat panel display 监视器和平板显示器



■ Internal Schematic Diagram 内部结构

■ Device Marking 产品打标

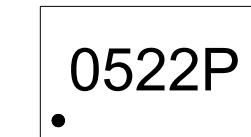

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V _{ESD}	±12	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C空气放电	V _{ESD}	±17	KV
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P _{PK}	60	W
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	I _{PP}	4	A
Lead Temperature 管脚温度	T _L	260	°C
Lead Solder Time 管脚焊接时间	T _L	10	S
Operating Temperature 工作温度	T _{op}	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	T _J	-55~125	°C
Storage Temperature 储存温度	T _{stg}	-55~150	°C



■ Electrical Characteristics 电特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)



Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	V_{RWM}			5	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	6		9.5	V	$I_T=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_R			1	μA	$V_{RWM}=5\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_C		8.5	10	V	$I_{PP}=1\text{A},$ $tp=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_C		12	15	V	$I_{PP}=4.5\text{A},$ $tp=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_D	I/O to GND Between I/O	0.6 0.3	0.8 0.4	pF	$V_R=0\text{V},$ $f=1\text{MHz}$

V_{RWM}	Reverse Working Voltage 反向工作电压
$V_{R(BR)}$	Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压@ $I_T=1\text{mA}$
I_T	Test Current 测试电流
I_R	Reverse Leakage Current 反向漏电流@ V_{RWM}
V_C	Clamping Voltage 钳位电压
I_{PP}	Reverse Peak Pulse Current 浪涌电流
C_D	Diode Capacitance 电容 $V_{IO}=0\text{V}, f = 1\text{MHz}$

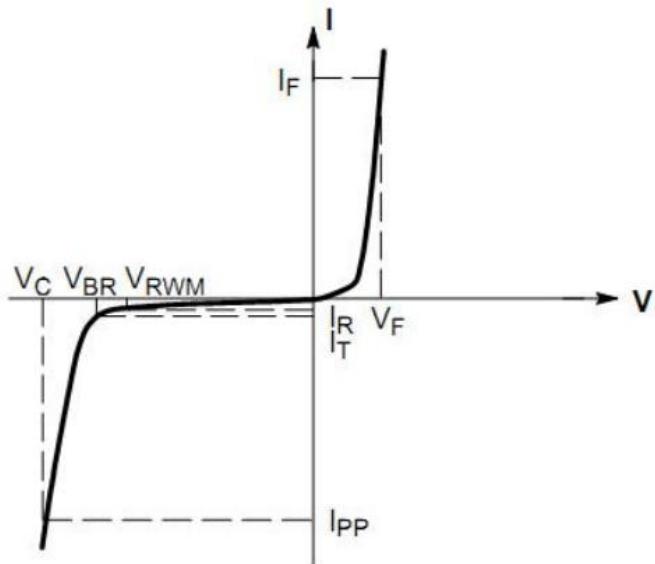

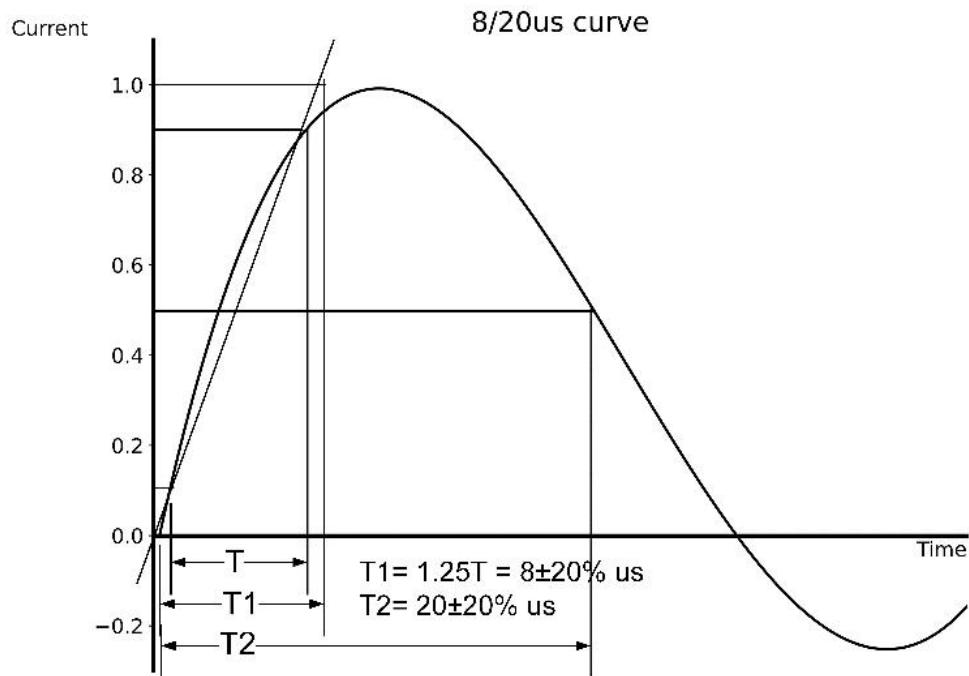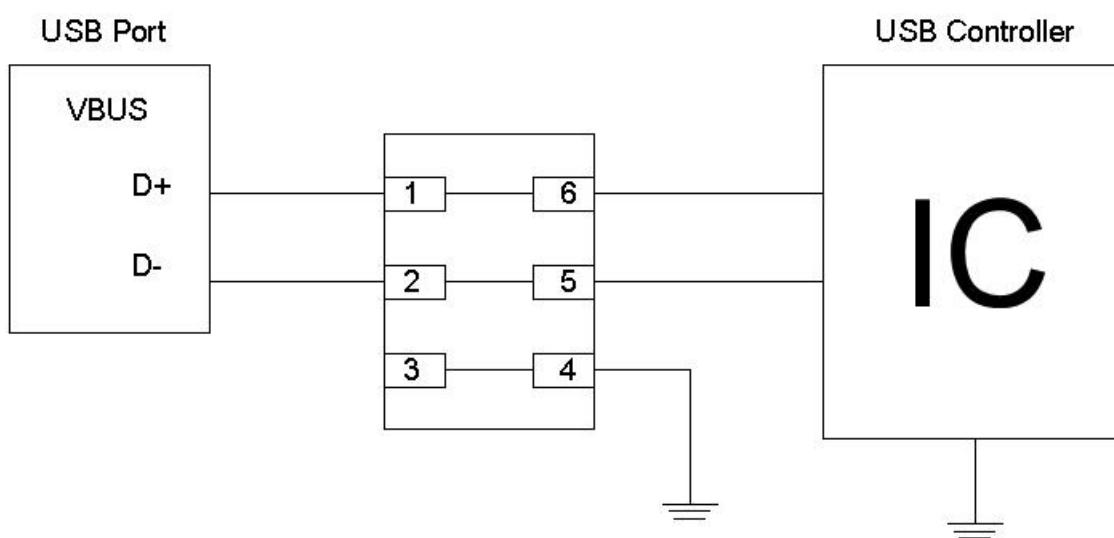■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线**■ Typical Application 典型应用**

■ Dimension 外形封装尺寸

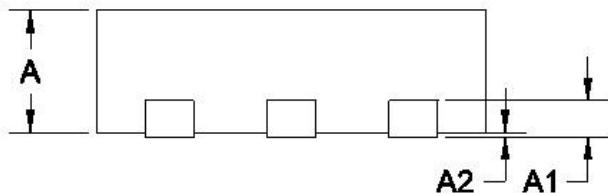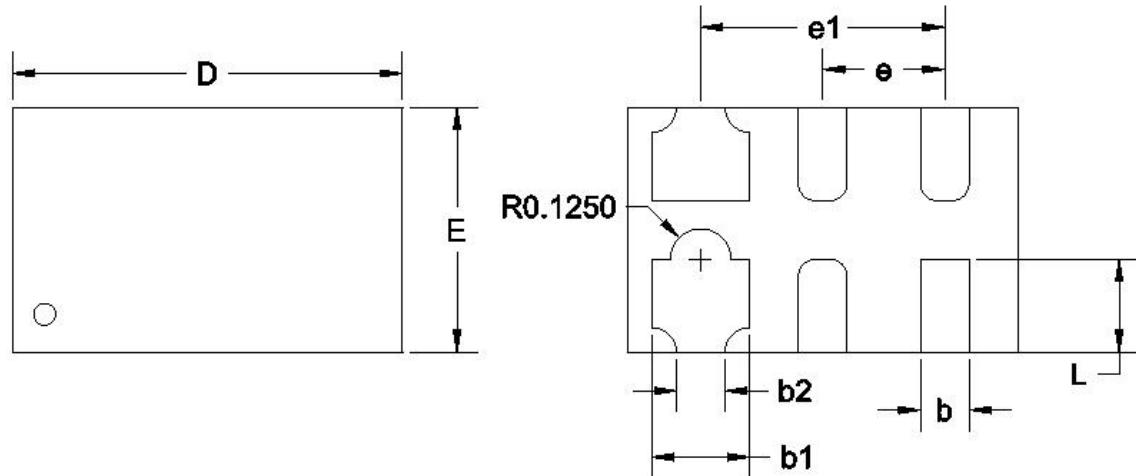

Package Dimensions in Millimeter			
Symbols	Min	Nom	Max
A	0.45	0.50	0.55
A1		0.15REF	
A2	0.00	0.02	0.05
D	1.55	1.60	1.65
E	0.95	1.00	1.05
L	0.33	0.38	0.43
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.35	0.40	0.45
b2		0.20REF	
e		0.50BSC	
e1		1.00BSC	