

## DFN1006-3L ESD 静电保护二极管

### ■Features 特点

Bi-directional 双向

ESD Protection 静电保护

### ■Applications 应用

MP3 Players 播放器

Digital Cameras 数码相机

Notebooks & Handhelds 笔记本或手持机




Cellular handsets and accessories 蜂窝手机及配件

Personal Digital Assistants 个人数码助手

### ■Device Marking 产品打标

### ■Absolute Maximum Ratings 最大额定值

| Characteristic 特性参数                               | Symbol 符号 | Rat 额定值  | Unit 单位 |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| ESD (IEC61000-4-2 contact discharge)<br>@25°C接触放电 | $V_{ESD}$ | $\pm 25$ | KV      |
| ESD (IEC61000-4-2 air discharge)<br>@25°C空气放电     | $V_{ESD}$ | $\pm 25$ | KV      |
| Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率                      | $P_{PK}$  | 75       | W       |
| Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流                    | $I_{PP}$  | 6        | A       |
| Lead Temperature 管脚温度                             | $T_L$     | 260      | °C      |
| Lead Solder Time 管脚焊接时间                           | $T_L$     | 10       | S       |
| Operating Temperature 工作温度                        | $T_{op}$  | -40~85   | °C      |
| Junction Temperature 结温                           | $T_J$     | -55~125  | °C      |
| Storage Temperature 储存温度                          | $T_{stg}$ | -55~150  | °C      |




## ■ Electrical Characteristics 电特性


( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为  $25^{\circ}\text{C}$ )

| Characteristic Parameters<br>特性参数   | Symbol<br>符号     | Min<br>最小值 | Typ<br>典型值 | Max<br>最大值 | Unit<br>单位    | Condition<br>条件                                         |
|-------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Reverse Stand-off Voltage<br>反向工作电压 | $V_{\text{RWM}}$ |            |            | 5          | V             |                                                         |
| Reverse Breakdown Voltage<br>反向击穿电压 | $V_{\text{BR}}$  | 5.6        |            |            | V             | $I_{\text{T}}=1\text{mA}$                               |
| Reverse Leakage Current<br>反向漏电流    | $I_{\text{R}}$   |            |            | 1          | $\mu\text{A}$ | $V_{\text{RWM}}=5\text{V}$                              |
| Clamping Voltage<br>钳位电压            | $V_{\text{C}}$   |            | 8          |            | V             | $I_{\text{PP}}=1\text{A}, t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$ |
| Clamping Voltage<br>钳位电压            | $V_{\text{C}}$   |            | 10         |            | V             | $I_{\text{PP}}=6\text{A}, t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$ |
| Diode Capacitance<br>二极管电容          | $C_{\text{D}}$   |            | 12         |            | pF            | $V_{\text{R}}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$                 |


|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $V_{\text{RWM}}$   | Reverse Working Voltage<br>反向工作电压                                                               |
| $V_{\text{R(BR)}}$ | Reverse Breakdown Voltage<br>反向击穿电压@ $I_{\text{T}}=1\text{mA}$                                  |
| $I_{\text{T}}$     | Test Current<br>测试电流                                                                            |
| $I_{\text{R}}$     | Reverse Leakage Current<br>反向漏电流@ $V_{\text{RWM}}$                                              |
| $V_{\text{C}}$     | Clamping Voltage<br>钳位电压                                                                        |
| $I_{\text{PP}}$    | Reverse Peak Pulse Current<br>浪涌电流                                                              |
| $C_{\text{D}}$     | Diode Capacitance 二极管电容<br>$V_{\text{IO}}=0\text{V}, V_{\text{P-P}}=30\text{mV}, f=1\text{MHz}$ |

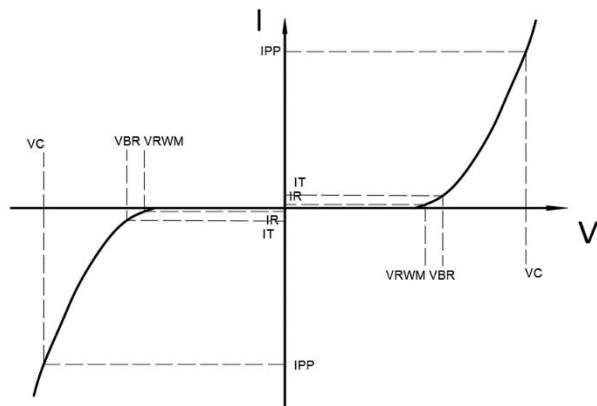


## ■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

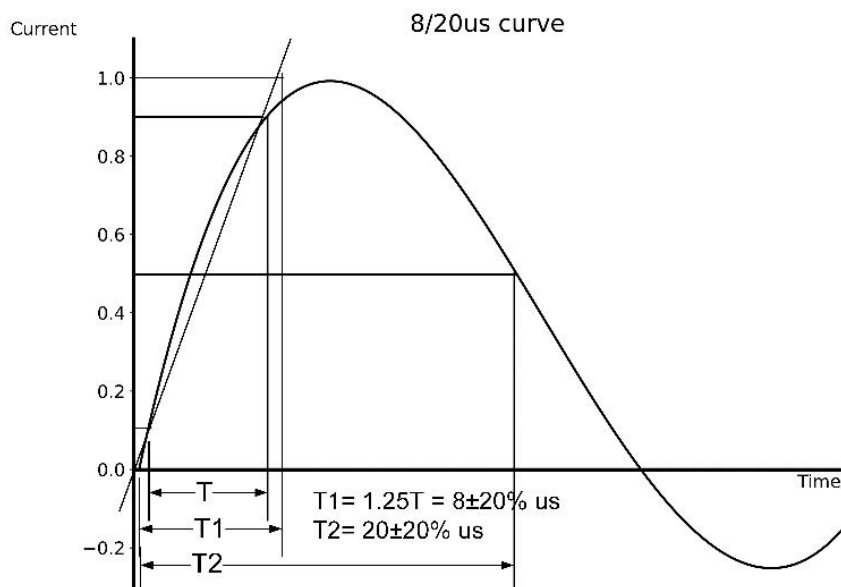

## ■ Typical Application 典型应用

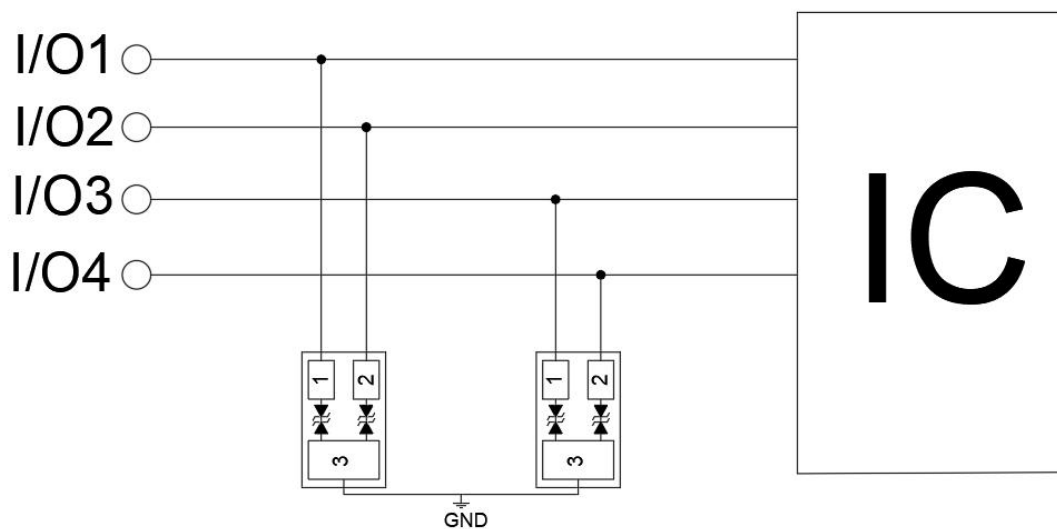

■ Dimension 外形封装尺寸

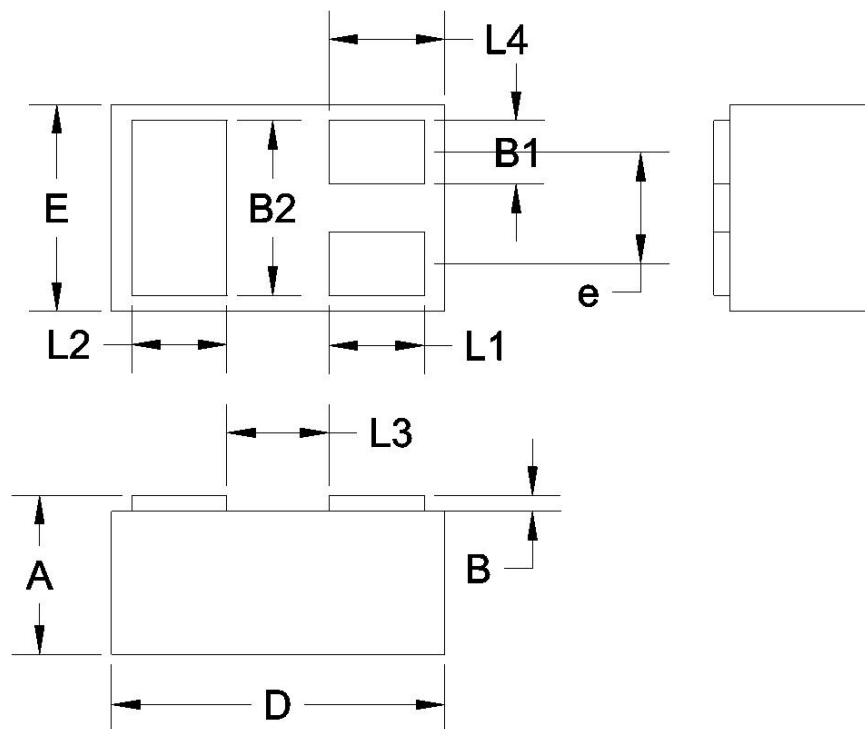

Units in millimeters

| SYMBOL | MIN      | NOM  | MAX  |
|--------|----------|------|------|
| A      | 0.40     | 0.45 | 0.50 |
| B      | 0.00     | 0.02 | 0.05 |
| B1     | 0.10     | 0.15 | 0.20 |
| B2     | 0.45     | 0.50 | 0.55 |
| D      | 0.90     | 1.00 | 1.05 |
| E      | 0.50     | 0.60 | 0.65 |
| e      | 0.35 BSC |      |      |
| L1     | 0.20     | 0.25 | 0.30 |
| L2     | 0.20     | 0.25 | 0.30 |
| L3     | 0.39 BSC |      |      |
| L4     | 0.25     | 0.30 | 0.35 |