

DFN1006-2L ESD 静电保护二极管

■Features 特点

Ultra-low capacitance ESD Protection 极低电容静电保护

- $\pm 10\text{kV}$ Contact Discharge 接触放电

- $\pm 15\text{kV}$ Air Discharge 空气放电

■Applications 应用

Notebooks Computer 笔记本电脑

SIM Ports and Ethernet 用户识别和以太网

USB&ATM Interface 移动 U 盘及自动柜员机接口

Monitors and flat panel display 监视器和平板显示器

■Internal Schematic Diagram 内部结构



■Absolute Maximum Ratings 最大额定值


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V_{ESD}	± 10	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C 空气放电	V_{ESD}	± 15	KV
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	I_{PP}	3	A
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P_{PK}	75	W
Lead Temperature 管脚温度	T_{L}	260	°C
Operating Temperature 工作温度	T_{op}	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	T_{J}	125	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-55~150	°C

■ Electrical Characteristics 电特性


($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	V_{RWM}			5	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	6			V	$I_{\text{T}}=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_{R}			1	μA	$V_{\text{RWM}}=5\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		15		V	$I_{\text{PP}}=1\text{A}, t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		25		V	$I_{\text{PP}}=3\text{A}, t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_{D}		0.2		pF	$V_{\text{R}}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$


Symbol	Parameters
V_{RWM}	Peak Reverse Working Voltage
I_{R}	Reverse Leakage Current @ V_{RWM}
V_{BR}	Breakdown Voltage @ I_{T}
I_{T}	Test Current
I_{PP}	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V_{C}	Clamping Voltage @ I_{PP}
I_{F}	Forward Current
V_{F}	Forward Voltage @ I_{F}

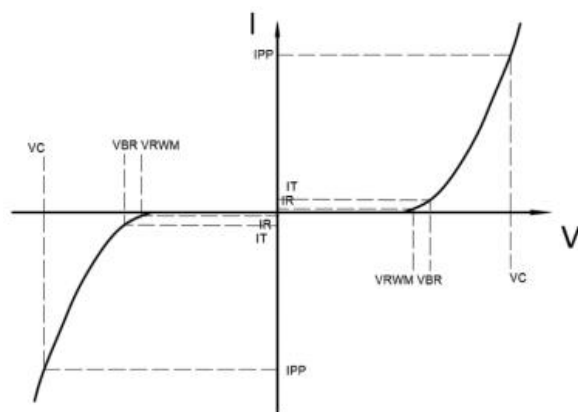


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

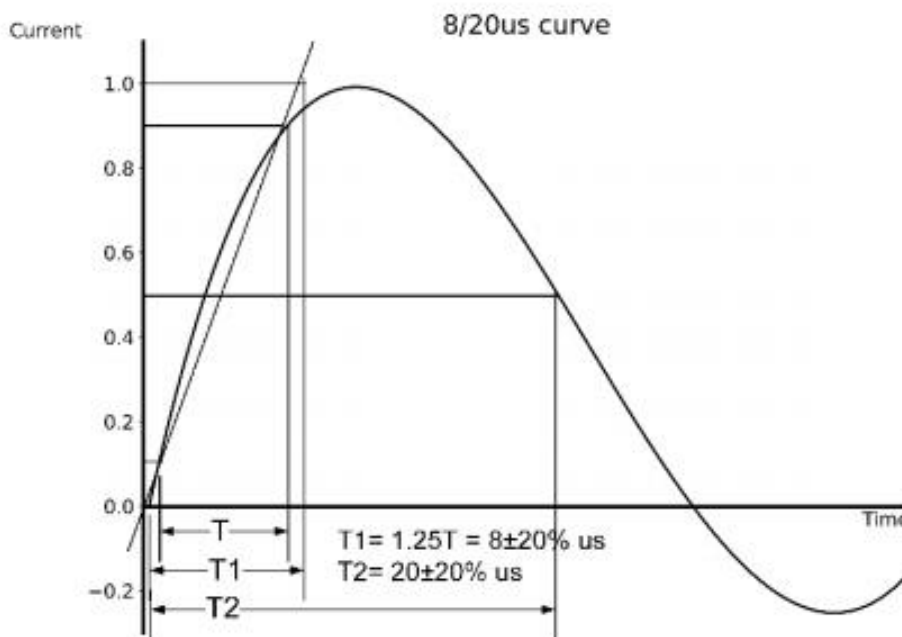

■ Typical Applications 典型应用

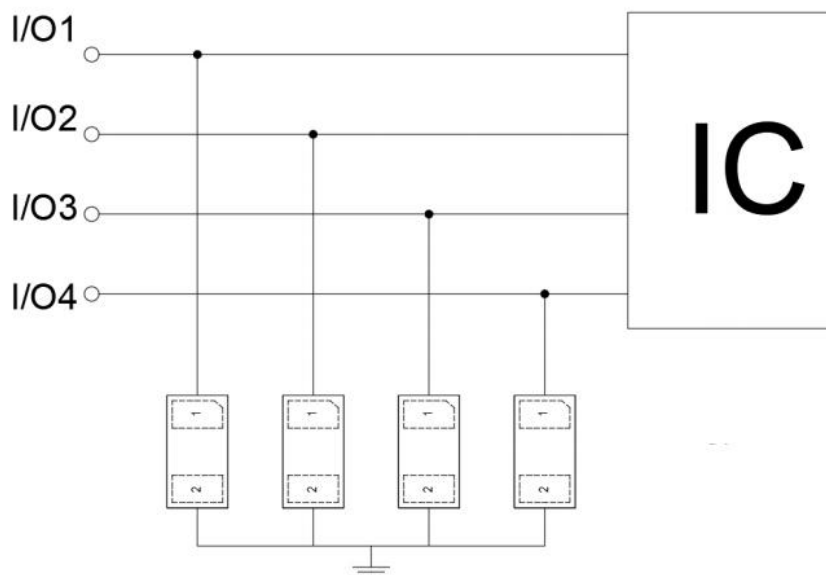

■ **Dimension 外形封装尺寸**

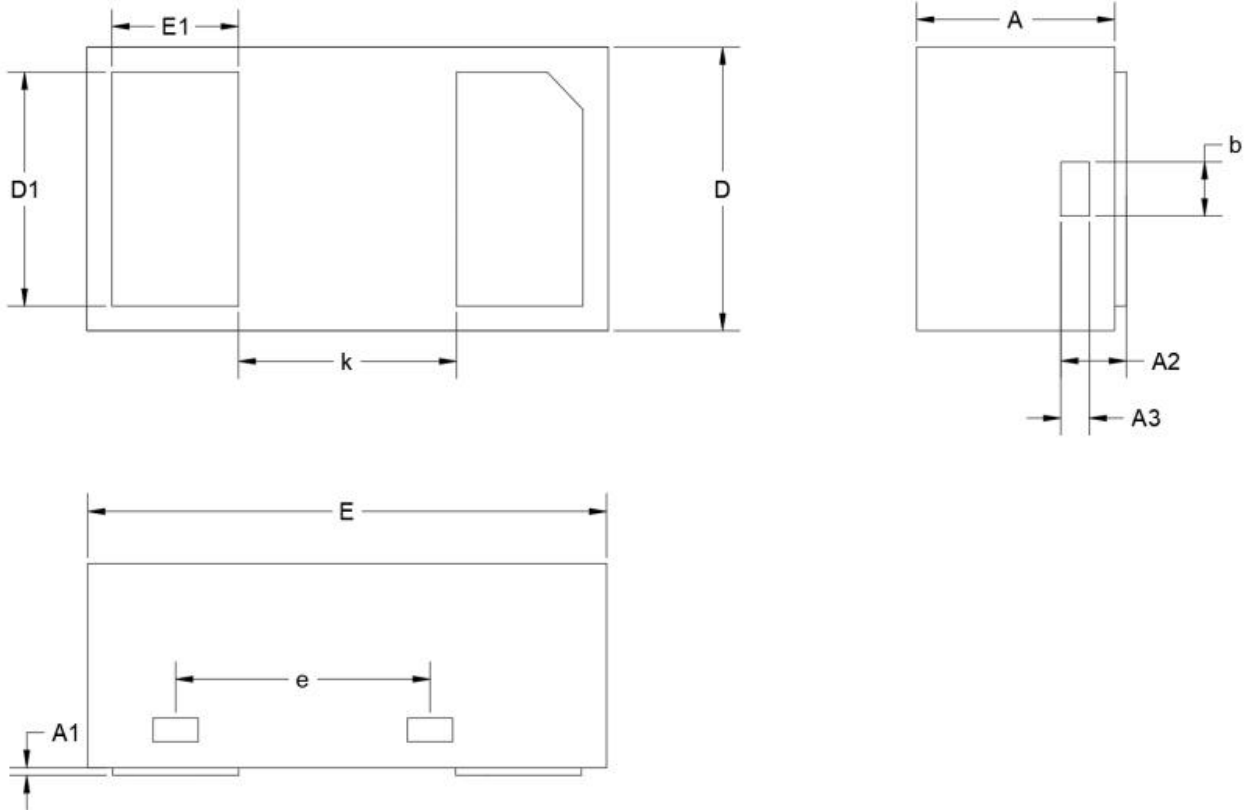

Units in millimeters

Symbol	Min.	Nom.	Max.
A	0.350	0.450	0.550
A1	0.000	0.020	0.050
A2	0.077	0.127	0.207
A3	0.013	0.063	0.113
b	0.070	0.120	0.200
D	0.500	0.600	0.700
D1	0.400	0.500	0.600
D2	0.200	0.300	0.400
E	0.900	1.000	1.100
E1	0.150	0.250	0.350
e	0.360	0.410	0.460
k	0.300	0.400	0.500