

SOT-23 ESD 静电保护二极管

■ Features 特点

Two Un-directional Lines 两个单向
Or Bidirectional 或双向
ESD Protection 静电保护

■ Applications 应用


Industrial Controls 工业控制器
Communication System 通信系统
Portable electronics 便携电子产品
Computer & Printer 计算机和打印机
Cellular Handsets and Accessories 蜂窝手机及配件

■ Internal Schematic Diagram 内部结构

■ Device Marking 产品打标 M12

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V_{ESD}	± 30	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C空气放电	V_{ESD}	± 30	KV
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P_{PK}	330	W
Peak Pulse Current @25°C峰值脉冲电流	I_{PP}	15	A
Lead Temperature 管脚温度	T_L	260	°C
Lead Solder Time 管脚焊接时间	T_L	10	S
Operating Temperature 工作温度	T_{op}	-40~125	°C
Junction Temperature 结温	T_J	150	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-55~150	°C

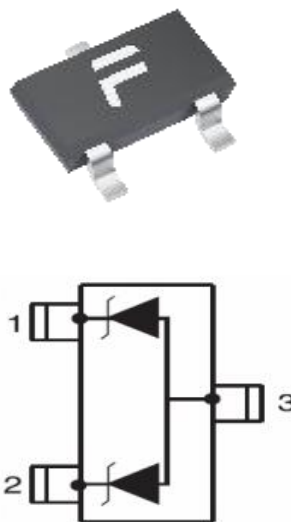


■ Electrical Characteristics 电特性


($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic Parameters 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 单位	Condition 条件
Reverse Stand-off Voltage 反向工作电压	V_{RWM}			12	V	
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压	V_{BR}	13.5		16.5	V	$I_{\text{T}}=1\text{mA}$
Reverse Leakage Current 反向漏电流	I_{R}			0.1	μA	$V_{\text{RWM}}=12\text{V}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		15		V	$I_{\text{PP}}=1\text{A}$, $t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Clamping Voltage 钳位电压	V_{C}		20	22	V	$I_{\text{PP}}=15\text{A}$, $t_{\text{p}}=8/20\mu\text{s}$
Diode Capacitance 二极管电容	C_{D}	Pin 1 or 2 to 3 Pin1to2&2to1	80 40	100 50	pF	$V_{\text{R}}=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$


V_{RWM}	Reverse Working Voltage 反向工作电压
$V_{\text{R(BR)}}$	Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压@ $I_{\text{T}}=1\text{mA}$
I_{T}	Test Current 测试电流
I_{R}	Reverse Leakage Current 反向漏电流@ V_{RWM}
V_{C}	Clamping Voltage 钳位电压
I_{PP}	Reverse Peak Pulse Current 浪涌电流
C_{D}	Diode Capacitance 二极管电容 $V_{\text{IO}}=0\text{V}$, $V_{\text{P-P}}=30\text{mV}$, $f=1\text{MHz}$

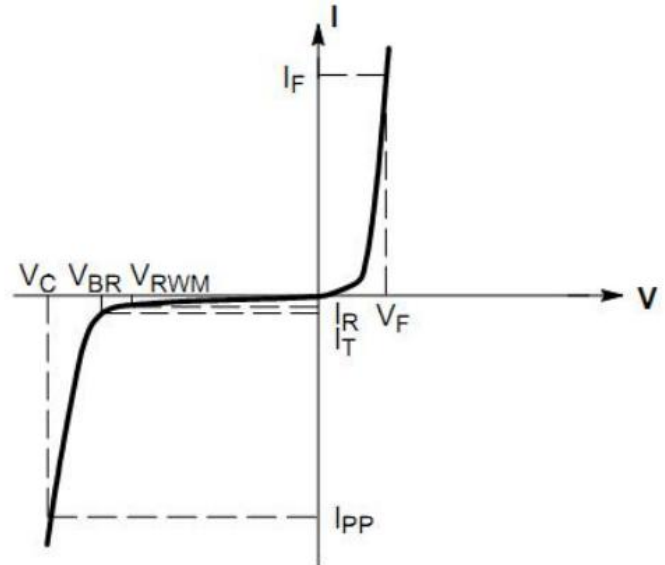

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

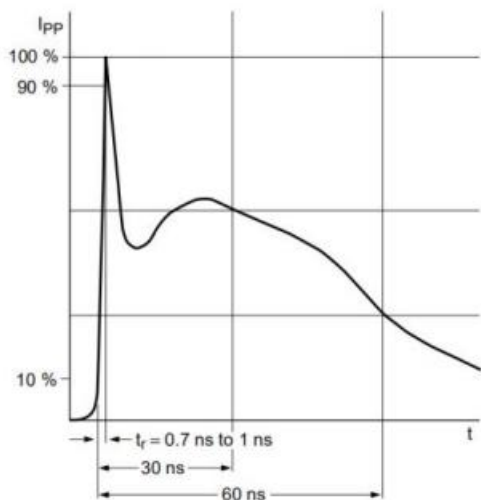


IEC61000-4-2 Waveform

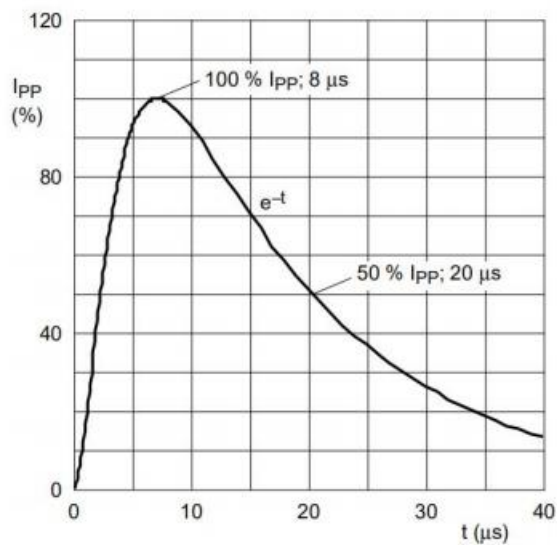


IEC 61000-4-5 Waveform(8/20 μs pulse)

■ Typical Application 典型应用

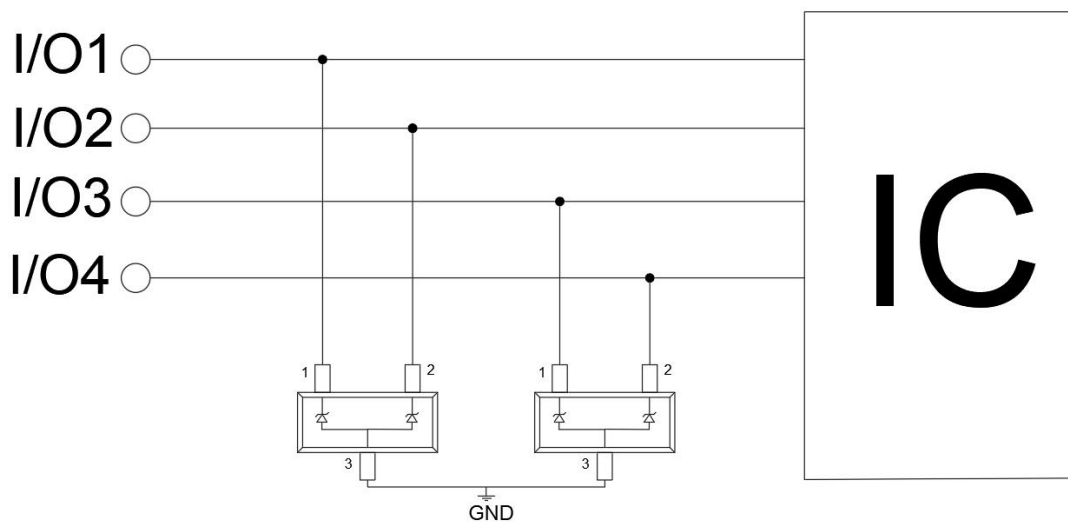

■ **Dimension 外形封装尺寸**

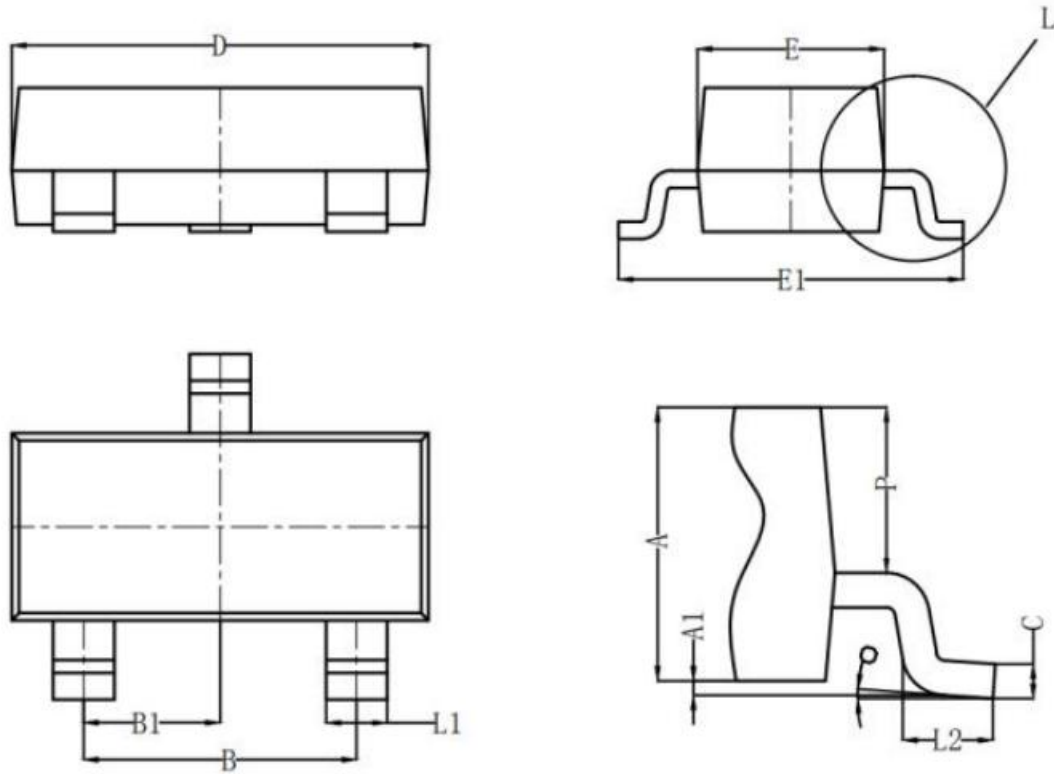

Symbol	Dimensions (mm)		
	Min	Typ	Max
A	0.900	1.000	1.1100
A1	0.000	0.050	0.100
L1	0.350	0.400	0.500
C	0.100	0.110	0.120
D	2.800	2.900	3.000
E	1.250	1.300	1.350
E1	2.250	2.400	2.550
B	1.800	1.900	2.000
B1	0.950 Typ		
L2	0.200	0.350	0.450
P	0.550	0.575	0.600