

SOD-523 ESD 静电保护二极管

■ Features 特点

Un-directional 单向

ESD Protection 静电保护

■ Applications 应用

Communications systems 通信系统


Portable electronics 便携式电子产品

Control & monitoring systems 控制与监视系统

Digital cameras 数码相机

Servers, notebooks, and desktop PCs bus protection

服务器、笔记本及台式机总线保护



■ Device Marking 产品打标

$V_{RWM}(V)$	3.3	5	7	12	15	24	-
Marking	N1	N2	Z.H.8	N3	N4	N5	-

■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
ESD (IEC61000-4-2 contact discharge) @25°C接触放电	V_{ESD}	± 30	KV
ESD (IEC61000-4-2 air discharge) @25°C空气放电	V_{ESD}	± 30	KV
Peak Pulse Power @25°C峰值脉冲功率	P_{PK}	250	W
Forward Voltage 正向电压@ $I_F=10mA$	V_F	0.8	V
Lead Temperature 管脚温度	T_L	260	°C
Lead Solder Time 管脚焊接时间	T_L	10	S
Operating Temperature 工作温度	T_{op}	-40~85	°C
Junction Temperature 结温	T_J	-55~125	°C
Storage Temperature 储存温度	T_{stg}	-55~150	°C

■ **Electrical Characteristics 电特性**


($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Part No.型号	$V_{RWM}(V)$	$V_{R(BR)}(V)$	$V_C(V)@I_T=1A$	$I_{PP}(A)$	$V_C(V)@I_T=I_{PP}$	$I_R(\mu A)$	$C_J(pF)$
FSNC5D3V1UA	3.3	4.5	8.5	16.0	18.0	1.0	200
FSNC5D5V1UA	5.0	6.5	9.5	15.0	20.0	1.0	180
FSNC5D7V1UA	7.0	7.5	11.0	12.0	22.0	1.0	140
FSNC5D12V1UA	12.0	13.3	20.0	8.0	35.0	1.0	100
FSNC5D15V1UA	15.0	16.5	25.0	6.0	45.0	1.0	60
FSNC5D24V1UA	24.0	26.0	40.0	4.0	55.0	1.0	40


V_{RWM}	Reverse Working Voltage 反向工作电压
$V_{R(BR)}$	Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压@ $I_T=1mA$
I_T	Test Current 测试电流
I_R	Reverse Leakage Current 反向漏电流@ V_{RWM}
V_C	Clamping Voltage 钳位电压
I_{PP}	Reverse Peak Pulse Current 浪涌电流
C_J	Junction Capacitance 结电容 $V_{IO}=0V, V_{P-P}=30mV, f=1MHz$

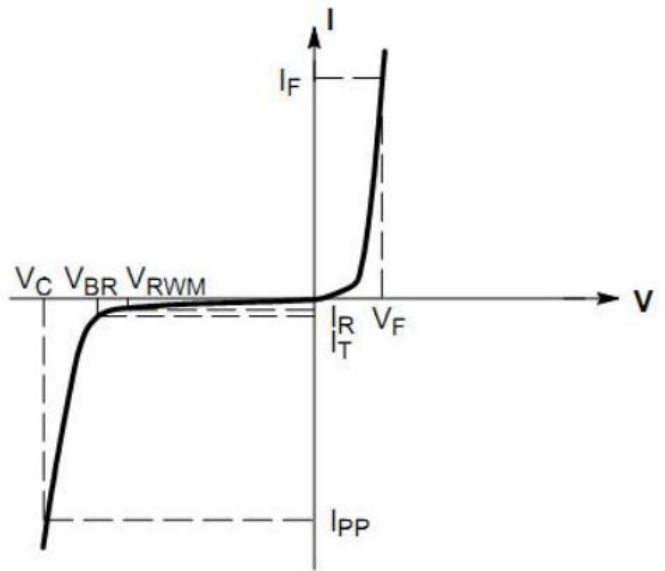


■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线

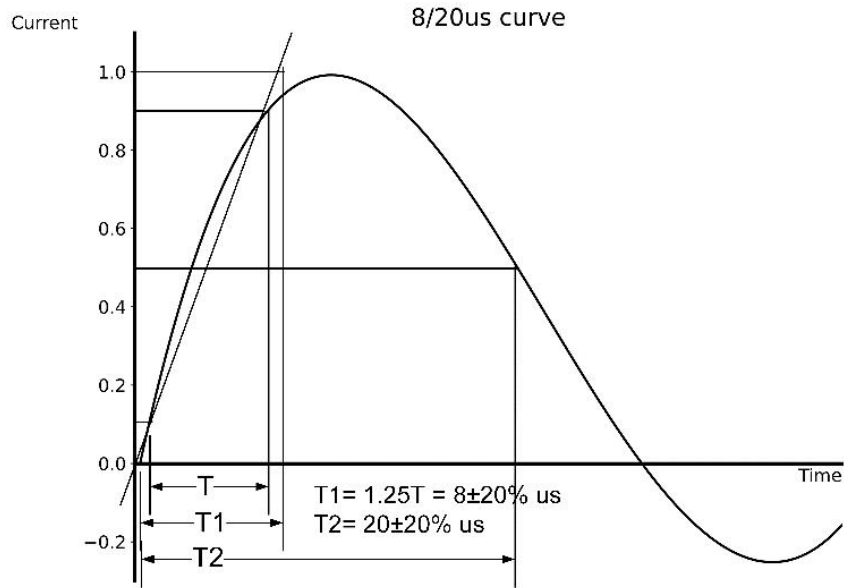

■ Typical Application 典型应用

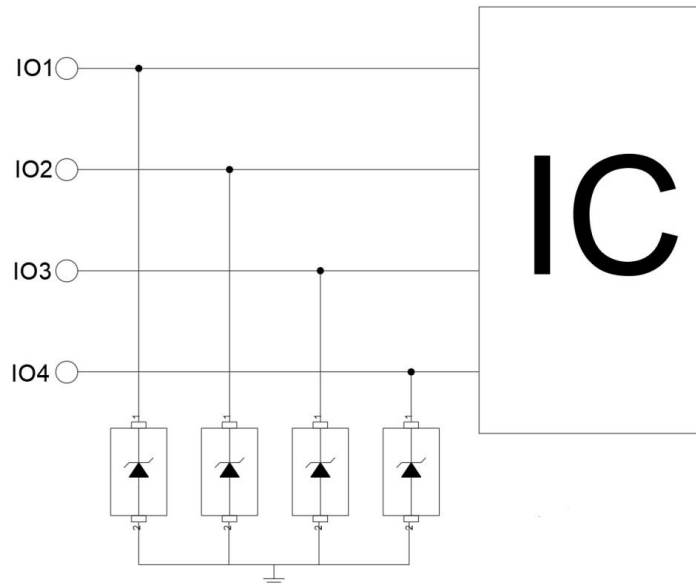

■ Dimension 外形封装尺寸

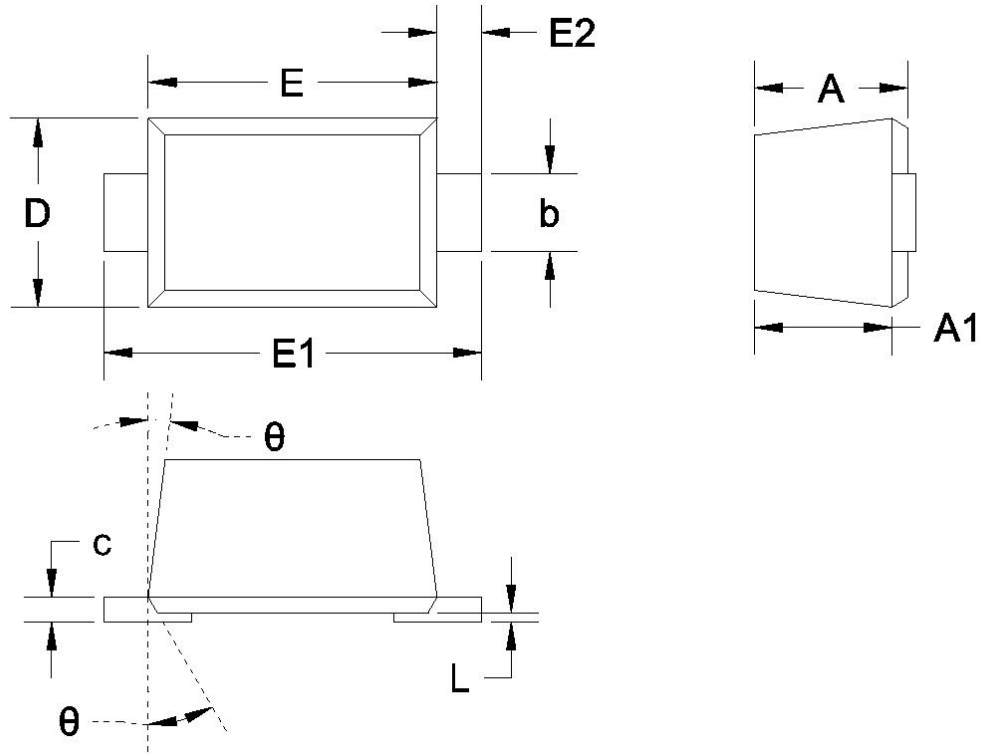

Unit mm	A	A1	b	c	D	E	E1	E2	L	θ
Max.	0.77	0.70	0.35	0.15	0.85	1.30	1.70	0.20	0.07	7°
Min.	0.51	0.50	0.25	0.08	0.75	1.10	1.50	REF.	0.01	REF.